

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KKJ
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N60

PUTKISILLAN RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETAAN SILLAN TOIMITTAJAN JA TÄTÄ TYÖTÄ VARTEN LAADITUN TYÖSELITYKSEN OHJEITA.

ASEMPIIRUSTUKSESSA OSOITETTUUN KOHTAAN RAKENNETAAN YHDISTETTY TIE- JA KEVYTKAIDE, MATERIAALI KUUMASINKITTY TERÄS. TARKEMMAT MATERIAALIVAATIMUKSET INFRA RYL, KOHTA 32122 MUKAAN. KAITEEN PITUUS ON 12 + 15 + 12 M JA KAIDEPYLVÄSJAKO 4 M.


LUISKIIN NURMETUS LUOKAN A3 MUKAAN, KASVUALUSTAN PAKSUUS 5 CM. JOKIUOMA VERHOILLAAN MOLSKOTILLA PIIRUSTUKSISSA OSOITETULLA TAVALLA.

KL.V:N RAKENNEKORROKSET ON ESITETTY PIIR. NO. 111118 - 3.

PUTKISILLAN YMPÄRYSTÄYTTÖ TEHDÄÄN SORASTA TAI PUTKEN VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN.

NYKYINEN PUTKISILTA ON TYYPILTÄÄN ARMCON MATALARAKENTEINEN AALLOTETTU SINKITTY TERÄSPUTKISILTA B X H = 3370 X 2240. LEVYPAKSUUS 4.0 MM. SILTA ON MONILEVYRAKENTEINEN JA KASATTU PULTTILIITOKSIN.

SILLAN JATKAMISEN/RAKENNUSTYÖN AJAKSI JOUDUTAAN AJORADAN TOINEN KAISTA SULKEMAAN JA OHJAAMAAN LIIKENNE SILLAN KOHDALLA YHDELLE KAISTALLE. URAKOITSIJA SUUNNITTELEE TARVITTAVAT LIIKENNEJÄRJESTELYT.

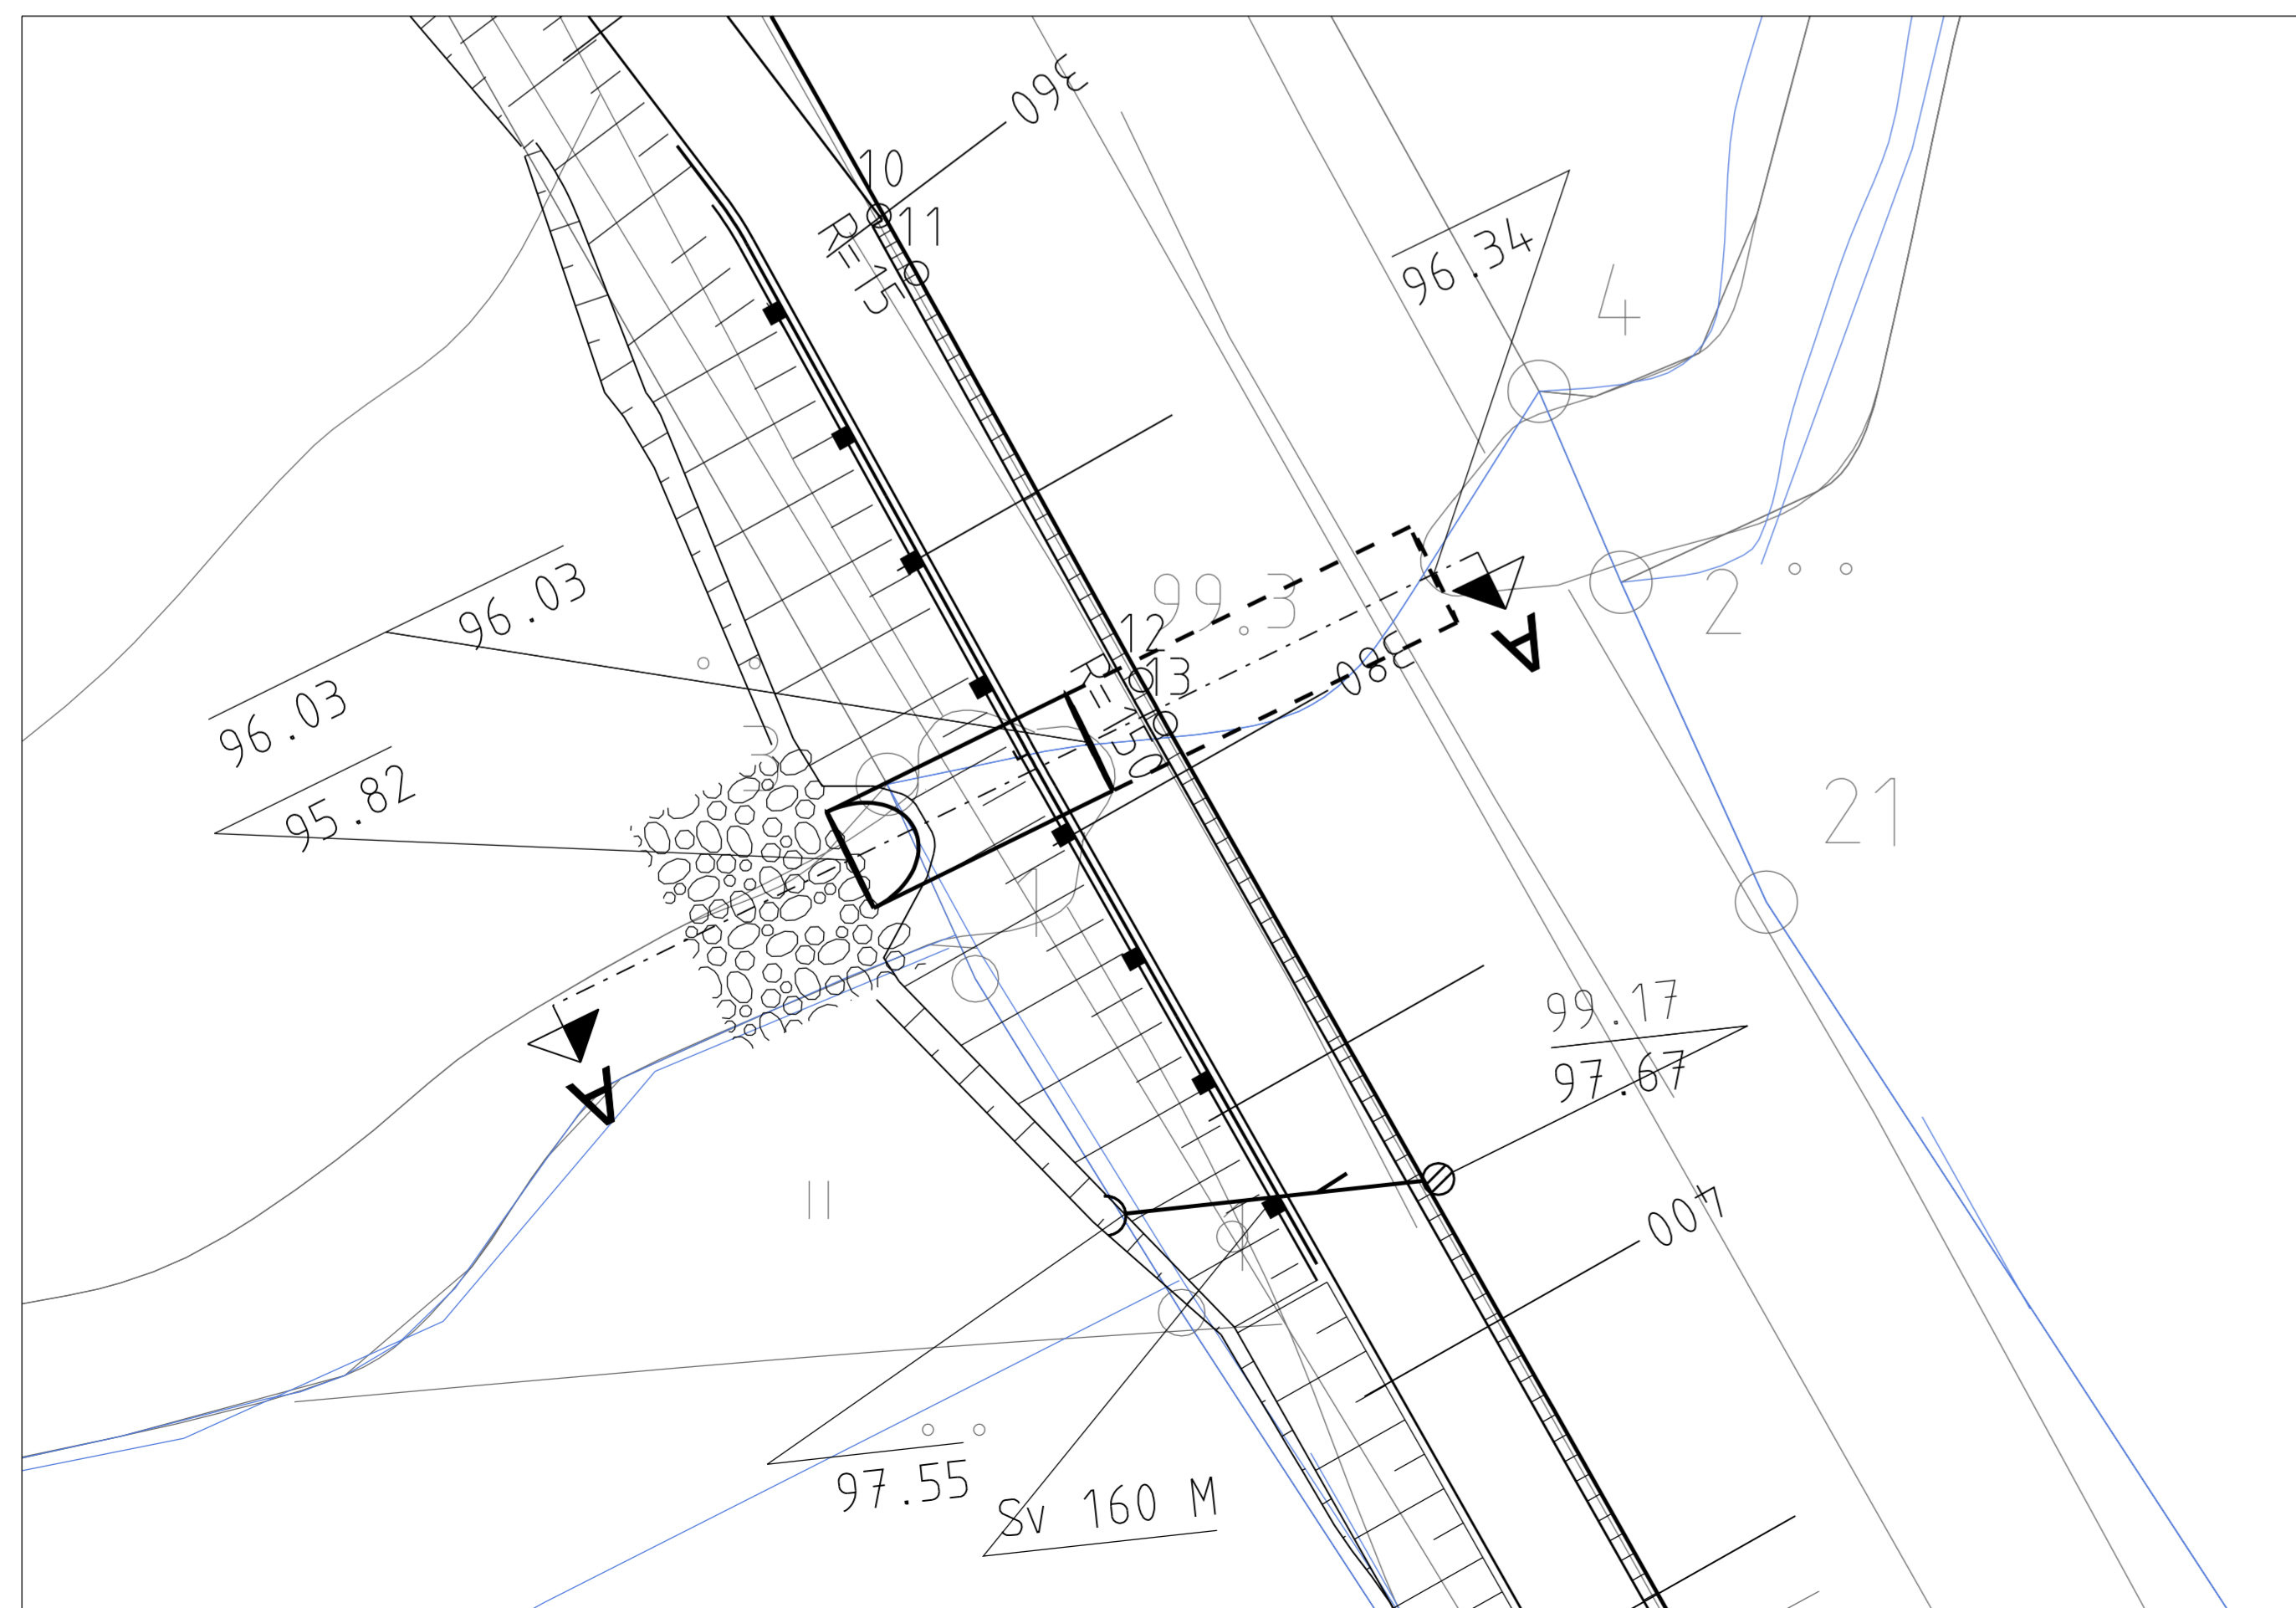

TERÄSPUTKI: RUMCOR PUTKISILTA (RUMTEC OY) TAI VASTAAVA

PUTKITYYPPI: RM 7.

PUTKEN LEVEYS X KORKEUS: 3380 X 2250 MM.
PUTKEN YLÄPITUUS: 6.05 M.
PUTKEN ALAPITUUS: 8.40 M.

MATERIAALI: KUUMASINKITTY TERÄS. SILLAN TOIMITTAJA MITOITTAI MATERIAALIN (AINES- JA SUOJAUSPAKSUUDEN) TAVOITEIÄN MUKAAN

TAVOITEIKÄ: 50 VUOTTA.
OLOSUHDELUOKKA: 2


KUUMASINKITYS: PUTKEN VALMISTAJA MITOITTAI TAVOITEIÄN MUKAAN

LISÄSUOJAUS: PUTKEN JA YMPÄRYSTÄYTÖN VÄLIIN 2 X SUODATINKANGAS, LUOKKA N3.

PERUSTAMINEN: ESITETTY LEIKKAUKSESSA A - A.

PUTKEN PEITTOSYVYYS: ESITETTY LEIKKAUKSESSA B - B.

YMPÄRYSTÄYTTÖ: YMPÄRYSTÄYTTÖ TEHDÄÄN SORASTA, JONKA MAKSIMIRAEEKOKO ON 63 MM TAI PUTKEN VALMISTAJAN OHJEEN MUKAINEN. ALUS- JA YMPÄRYSTÄYTÖN TIIVYVAATIMUS ON KUIVAIRTOTILAVUUSPAINONA 95 % PARANNETULLA PROCTORKOKEELLA MÄÄRITETTYÄ MAKSIMI KUIVAIRTOTILAVUUSPAINOSTA.

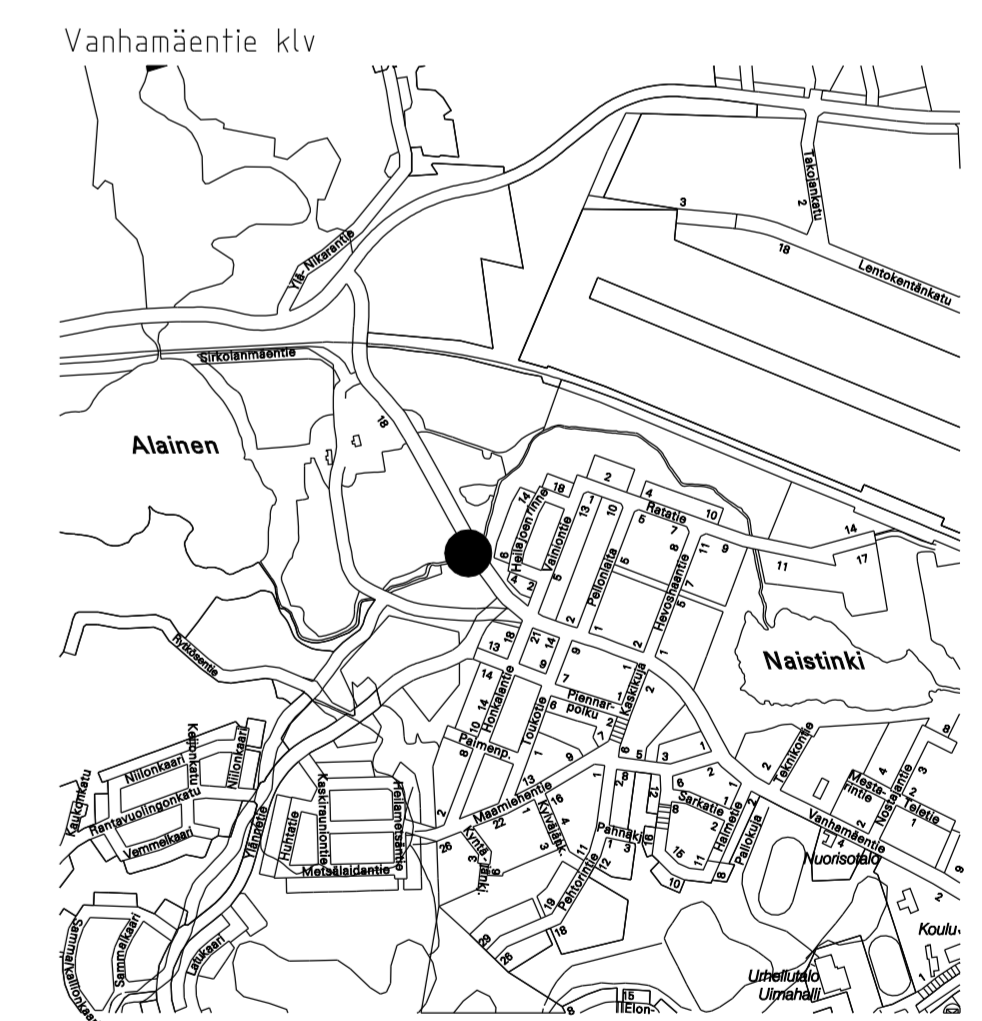

Merkki	Muutos	Pv	Suunn.	Tark.
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNINEN TOIMI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Kunnanmaki 7 50600 Mikkeli puh 015-1941

HYV. PÖYRY
PÖYRY FINLAND OY
Iskosienkatu 13, 70500 KUOPIO
Puh. 010 33 450, Fax 010 33 4501

SV 160 M

TYÖN NRO 67090533